

壹品光电 · LED透明屏 · 画报屏

创造一个城市更有价值的商业媒介！




壹品光电 · 画报屏，让橱窗更加明亮通透，让顾客体验窗外的景致，让店铺更有吸引力，也让门店抓住每个销售机会。



主要特性


标准化

标准化：标准屏，固定尺寸与显示面积



极简

操作设置简单，插电即用，简约轻巧风格，满足效率工作



自由式

随机应用至室内各场景中，灵活变幻，真正移动的广告媒介



工艺设计

弧度线条与金属感，融合工艺美与设计美



壹品光电 · LED透明屏 · 画报屏

创建一个城市更有价值的商业媒介！



屏幕尺寸

700 × 1000

应用场景

玻璃橱窗

壹品光电 · 画报屏

- 通透率：82%
- 亮度：5000cd/㎡
- 厚度：37mm
- 可视角度：160°



超透明



智能



极简




省电

其他特性

极透

通透率高达82%以上，业内透明度最高的LED透明屏



$$\text{通透率} = \frac{7.8 - 1.4}{7.8} \approx 82\%$$

高对比度

对比度达1500:1，色彩炫丽，形象动感，吸引眼球



智能

手机APP控屏，数据无线传输，屏+数据云+APP，WIFI联网




广视角

160° 可视角度，传播面更广，传播效果更佳



节能

每平米平均功耗240瓦



高刷新率

业内量产最小点间距3mm，3840HZ刷新率


3840HZ



60HZ


尺寸图 (单位: mm)

745 X 1175 X 37 /
25 Kg/pec

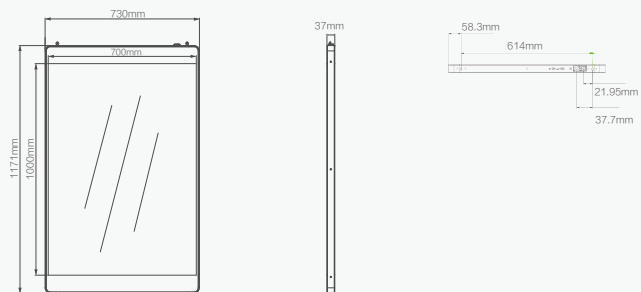

接口图

- ① POWER
- ② LAN
- ③ WIFI
- ④ USB
- ⑤ CLOUDS
- ⑥ HEADSET
- ⑦ RESET
- ⑧ HDMI

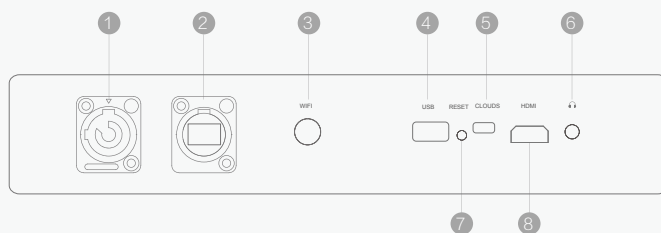

参数表

尺寸 (mm)	700 X 1000
型号	P3
	-A
像素间距(mm)	3.9 x 7.8
像素密度(点/m²)	32768
模组尺寸(mm)	745 X 1175 X 37
模组像素 (点)	178 X 128
LED类型	SMD 3 in 1
亮度 (cd/m²)	5000
透明度	82%
视角	160°
灰度等级	14bits
扫描方式	1/6
刷新频率(Hz)	3840
换帧频率(Hz)	60
平均功耗	240
最大功耗	800
维护方式	后维护
防护等级	IP42
工作环境	-20~50℃
重量(kg/ pec)	25

系统拓扑图

